





Preiswerte Ring- und Profilbiegemaschine für die universelle Anwendung in Handwerksbetrieben

- Ø der Wellen 30 / 35 mm
- Ø der Walzen 132 / 137 mm

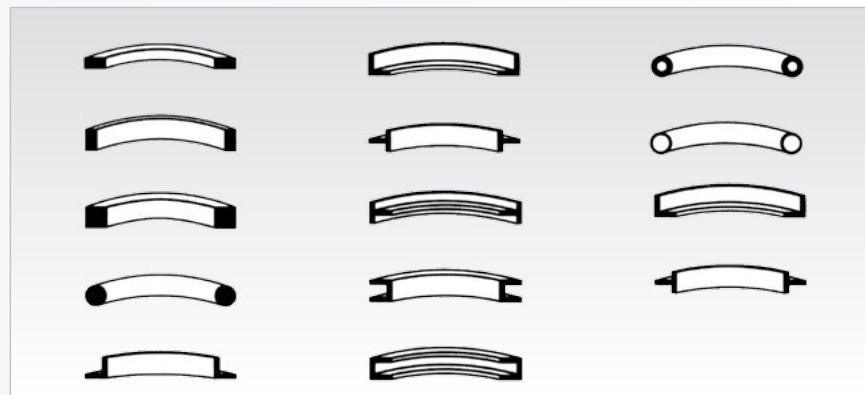

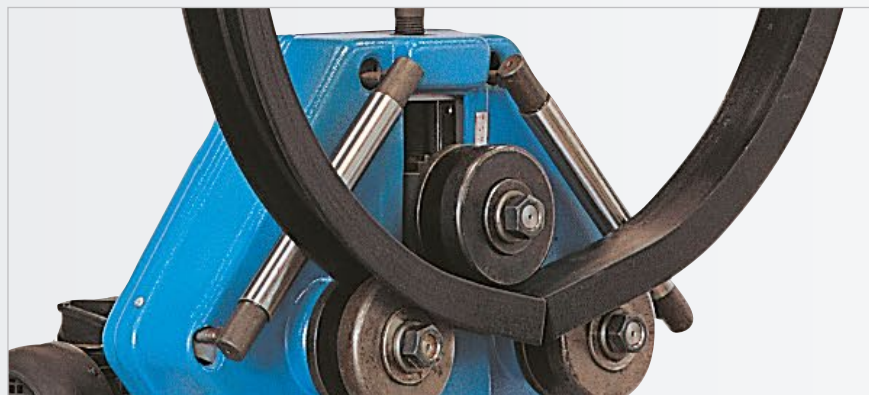

- Millimeterskala zur Einstellung der Druckwalzen
- geschliffene und doppelt abgestützte Antriebswellen, die sich in gegenüberliegenden Kegellagern drehen
- auf gehärteten Gleitschuhen gleitender Zentralblock aus einem Stück
- mech. Zustellung, 2 Mitnahmewalzen, horizontal und vertikal einsetzbar



Technische Daten KPB 30
Arbeitsbereich

Wellen Ø 30 / 35 mm

Walzen Ø 132 / 137 mm

Biegeschwindigkeit 2,1 m/min

Antriebsleistungen

Motorleistung 0,75 kW

Maße und Gewichte

Abmessungen 670 x 530 mm

Höhe mit Untergestell 1350 mm















Gewicht 185 kg

Art.-Nr. 130 158

Standardzubehör

- Standardwalzen
- Fußschalter
- Bedienpult
- Bedienwerkzeug
- Betriebsanleitung

Beispiele

Profile	Abmessungen	min. Biege-Ø	Walzen
	50 x 10 mm	800	A
	80 x 15 mm	700	A
	30 x 30mm	700	A
	Ø 30 mm	700	B
	40 x 5 mm	400	A
	40 x 5 mm	500	A
	50 x 6 mm	800	A
	50 mm	850	A
	UNP50	400	B
	UNP50	500	B
	1 1/2"	900	B
	Ø 60 x 2 mm	1200	B
	40 x 40 x 3 mm	-	B
	50 x 30 x 3 mm	-	B